

The image displays a series of technical drawings for various window profiles, organized into four rows and four columns. Each drawing shows a cross-section of the profile with dimensions in millimeters.

- Row 1:** Shows four different cross-sections of window profiles. The first has a width of 47mm and a height of 50mm. The second has a width of 65mm and a height of 50mm. The third has a width of 84mm and a height of 50mm. The fourth has a width of 102mm and a height of 50mm.
- Row 2:** Shows four different cross-sections of window profiles. The first has a width of 47mm and a height of 69mm. The second has a width of 65mm and a height of 69mm. The third has a width of 84mm and a height of 69mm. The fourth has a width of 102mm and a height of 69mm.
- Row 3:** Shows four different cross-sections of window profiles. The first has a width of 50mm and a height of 68mm. The second has a width of 68mm and a height of 66mm. The third has a width of 87mm and a height of 105mm. The fourth has a width of 105mm and a height of 123mm.
- Row 4:** Shows four different cross-sections of window profiles. The first has a width of 80mm and a height of 12mm. The second has a width of 98mm and a height of 12mm. The third has a width of 117mm and a height of 12mm. The fourth has a width of 135mm and a height of 12mm.



Celoskleněný posuvný systém SF 20

Profiltechnik alusystem s.r.o., www.profiltechnik.cz, email: obchod@profiltechnik.cz
oficiální partner společnosti SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH, www.sunflex.de



Celoskleněný posuvný systém SF 20

Nový SUNFLEX SF 20, celoskleněný posuvný systém umožňuje, aby byla jednotlivá křídla posouvána horizontálně na jednu nebo obě strany. Při otevírání nebo zavírání hlavních křídel dochází díky integrovanému kování k automatickému posuvu i ostatních křídel. Nový SUNFLEX SF 20 je svojí transparentní konstrukcí ideální systém pro použití k rozdělení interiérů, zasklení balkónů, lodžii a zimních zahrad.

Systém je konstruován jako maximálně transparentní a jeho používání je jednoduché.



Ochrana proti nepříznivému počasí.



Rozdělení prostorů nebo kanceláří.

Systémové informace

Varianty:

Posuv je možný vlevo, vpravo nebo na obě strany současně.

Technologie:

Stavební tloušťka křídla je 15 mm.

Celoskleněný posuvný systém.

1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 kolejnic umožňuje prvek až s 12ti křídly. Postupné automatické otevírání křídel zajišťuje snadné používání. Podlahová kolejnice s protiskluzovou úpravou může být celá zapuštěná do podlahy a zajistit tak bezbariérový přístup. Možnost zamykání křídel.

Snadná údržba.


Zasklení:

Na křídla je použité bezpečnostní kalené sklo tloušťky 8 nebo 10 mm.


Povrchová úprava:

Barevnost povrchu ve všech odstínech RAL.

Použití

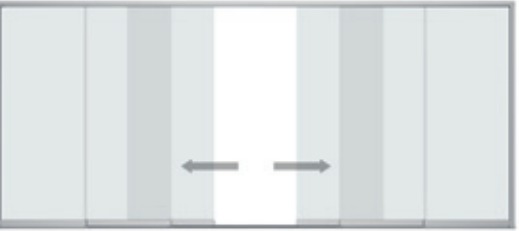

Uchopte a posuňte posuvná křídla.

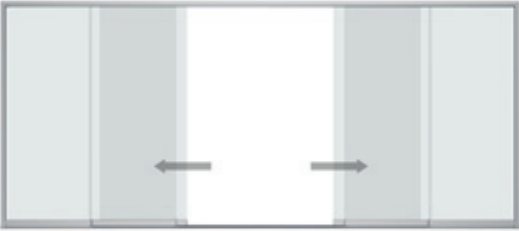


Křídla lze snadno posouvat současně díky speciálnímu kování.




Při otevření získáte velký volný prostor.

Příklady posuvu křídel

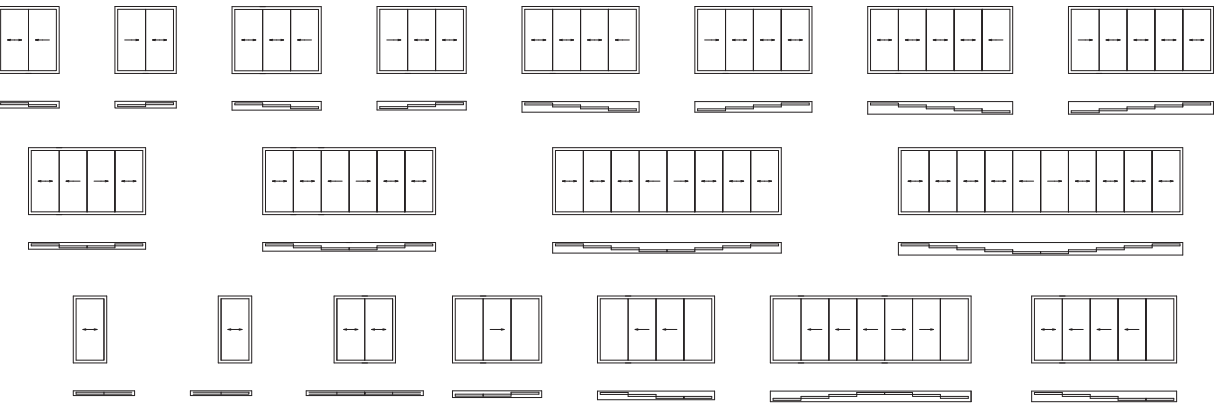


Uzavření:

Maximální průhlednost, neustálou ventilaci a ochranu proti dešti při uzavření zajišťuje vzájemné překrytí jednotlivých křídel.

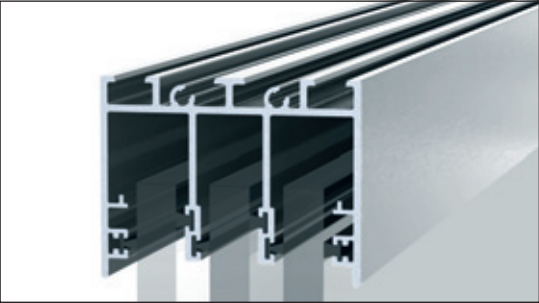

Nastavení výšky:

Stropní kolejnici je možné přispůsobit výškovému rozdílu stropu a různých nerovností až do 20 mm.

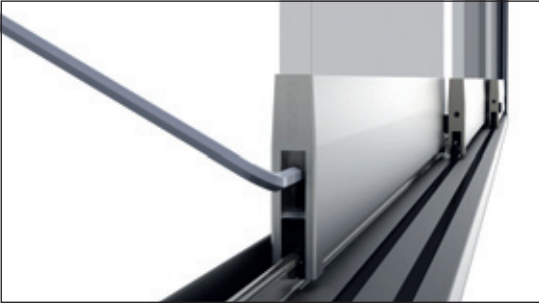

Seřízení výšky:

K případnému vyrovnání výšky lze jednotlivá křídla výškově seřídít až o 5 mm.



Vertikální rám:

Přídavný vertikální rám s těsněním zlepšuje ochranu proti dešti a větru.




Jednoduchá manipulace:

Celý systém vyniká velmi lehkým bezhlučným posuvem křídel díky nastavitelným rolnám.



Odvodnění a čištění:

Nakloněná plocha podlahové kolejnice usnadňuje odvod vody a snadné čištění.

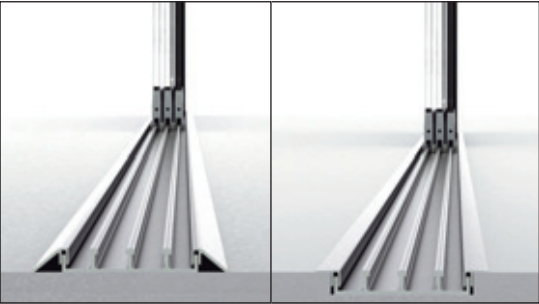

Bezbariérový přístup:

Podlahová kolejnice je dostupná ve dvou bezbariérových řešeních. Buď s nájездem vysokým 13 mm nebo úplně zapuštěná do podlahy.



Zamykání:

Na požádání je možné zabudovat mechanismus zamykání se zámkem.



Pohodlí:

Při otevírání a zavírání se pohybují všechna křídla společně.



Madlo:

První křídlo je vybaveno standardně nerezovým madlem.